


Misturadora termostática eletrónica
Electronic thermostatic tap
Mezclador termostático electrónico

3215003-xxx

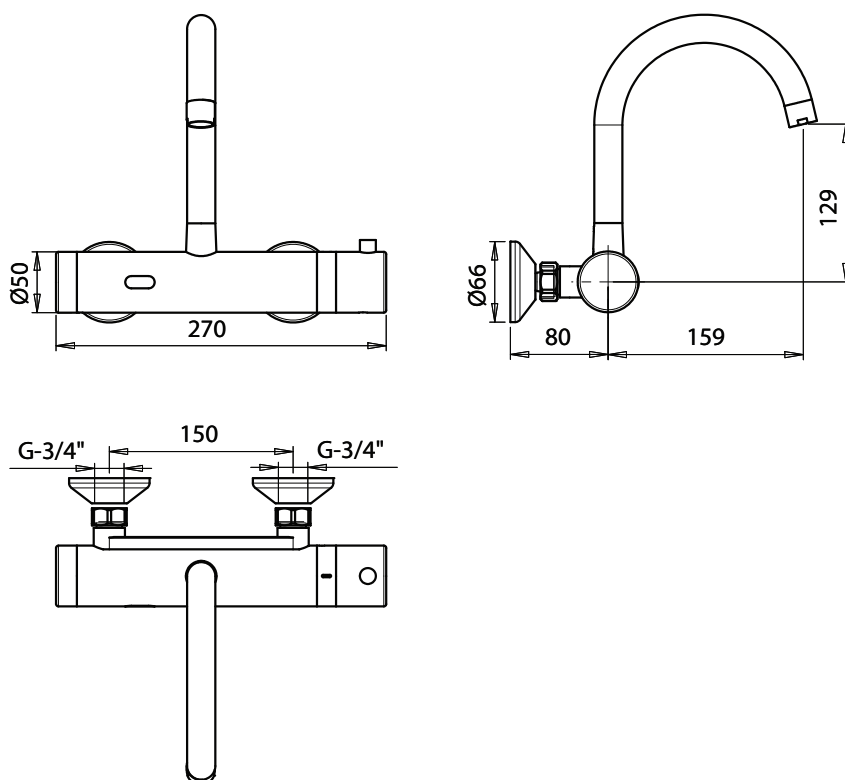

Material | Material | Material

LT Latão
Brass
Latón

Acabamentos (xxx) | Finishes (xxx) | Acabados (xxx)

625 – cromado brilhante / polished chrome / cromo brillante



www.cifial.pt | cifial@cifial.pt
cifial@cifial.es
www.cifial.co.uk | sales@cifial.co.uk

www.cifialusa.com
www.cifial.pl | cifial@cifial.pl

Misturadora termostática electrónica
Electronic thermostatic tap
Mezclador termostático electrónico

3215003-xxx

PT

Fonte de alimentação: 1 pilha interna de 9V

Pressão de funcionamento: Para obter um bom funcionamento, recomendamos que limite a pressão de entrada quente/fria entre 1.0 - 5.0 bar com uma diferença entre quente e fria que não ultrapasse os 2 bar.

Alcance predefinido do sensor: 450 mm. Ajustável

Alcance mínimo do sensor: 80 mm

Alcance máximo do sensor: 550 mm

Tempo de segurança: 90 segundos.

EN

Power supply: Internal 9V battery

Operating pressure: To obtain an optimum function we recommend a limiting of the hot/cold inlet pressures to 1.0 - 5.0 bar with a difference between hot and cold not exceeding 2 bar.

Preset sensor range: 450 mm. Adjustable

Minimum sensor range: 80 mm

Maximum sensor range: 550 mm

Security time: 90 seconds.

ES

Fuente de alimentación: Batería interna 9V

Presión de funcionamiento: Para un correcto funcionamiento, se recomienda que limite la presión de entrada caliente/fría entre 1,0 - 5,0 bar con una diferencia entre caliente y frío que no exceda 2 bar.

Alcance de detección por defecto: 450 mm. Adjustable

Ajustable Alcance mínimo del sensor: 80 mm

Alcance máximo del sensor: 550 mm

Tiempo de seguridad: 90 segundos.