


Misturadora de duche embutida electrónica
Electronic wall concealed shower
Ducha electrónica empotrada

3215004-xxx

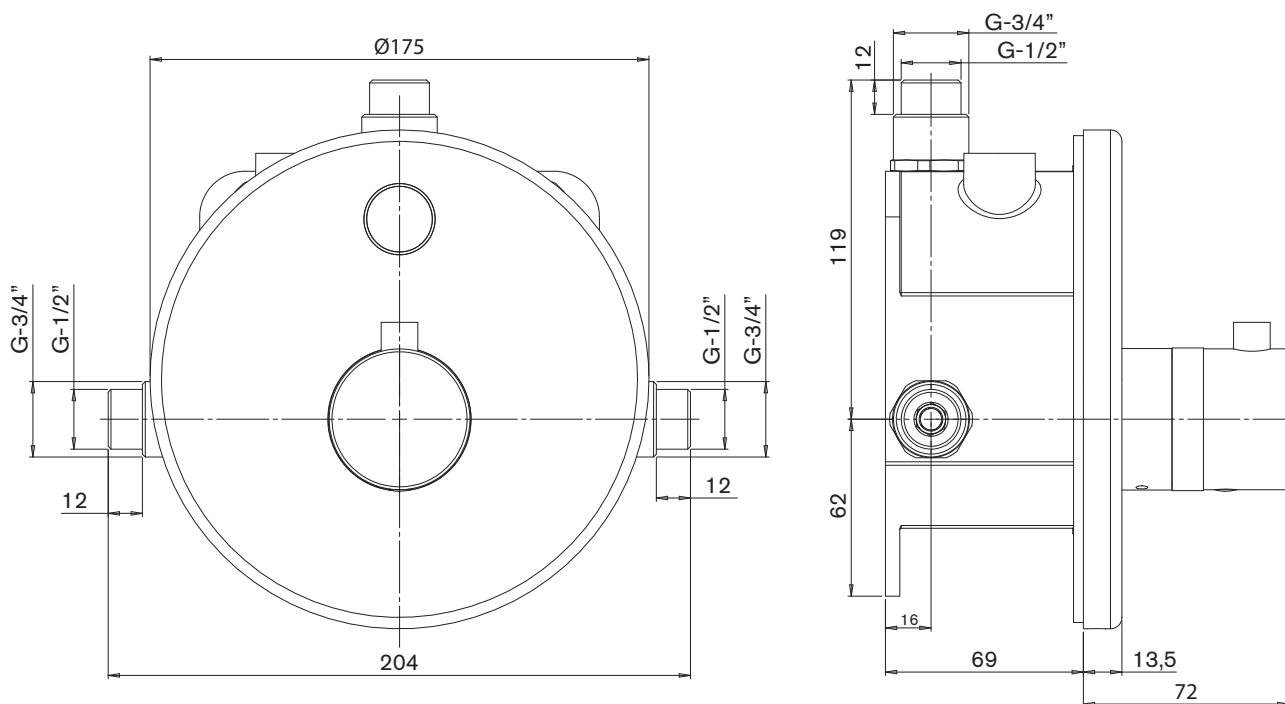

Material | Material | Material

LT Latão
Brass
Latón

Acabamentos (xxx) | Finishes (xxx) | Acabados (xxx)

625 – cromado brilhante / polished chrome / cromo brillante



www.cifial.pt | cifial@cifial.pt
cifial@cifial.es
www.cifial.co.uk | sales@cifial.co.uk

www.cifialusa.com
www.cifial.pl | cifial@cifial.pl

Misturadora de duche embutida electrónica
Electronic wall concealed shower
Ducha electrónica empotrada

3215004-xxx

PT

Funcionamento do produto: Pelo toque, através da tecnologia Piezo

Pressão mínima da água: 1,0 bar

Pressão máxima da água: 8,0 bar

Temperatura máxima da água: 70° C

Alimentação: 9V DC

Tempo do fluxo por defeito: 120 segundos, ajustável

Programação do tempo do fluxo: 5 a 2600 segundos

24 horas de higienização / Descarga anticongelante: Opcional, pode ser ativado ou desativado no local.

EN

Product control: Touch using Piezo technology

Minimum operating water pressure: 1,0 bar

Maximum operating water pressure: 8,0 bar

Max. hot water supply: 70° C

Power specification: 9V DC

Default flow time: 120 seconds, adjustable

Programmable flow time: 5 to 2600 seconds

24 hours hygiene / anti freeze flush: Optional. Can be enabled or disabled on site.

ES

Operación del producto: Por tacto, por Piezo Tecnología

Presión de agua mínima: 1,0 bar

Presión de agua máxima: 8,0 bar

Temperatura máxima del agua: 70 ° C

Fuente de alimentación: 9V DC

Tiempo de flujo predeterminado: 120 segundos, ajustable

Programación del tiempo de flujo: 5 a 2600 segundos

24 horas de limpieza / descarga de anticongelante: opcional, se puede activar o desactivar en el sitio.